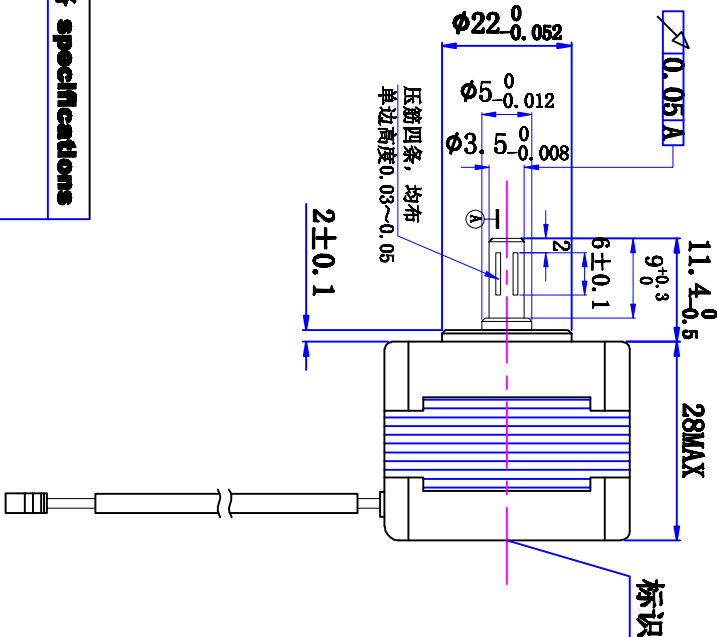
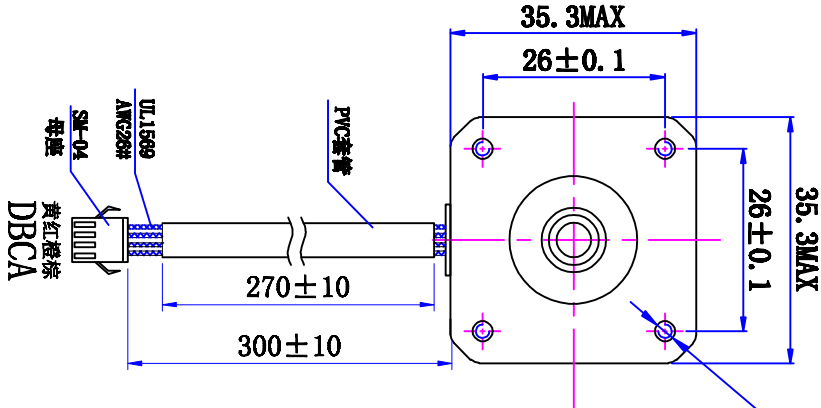
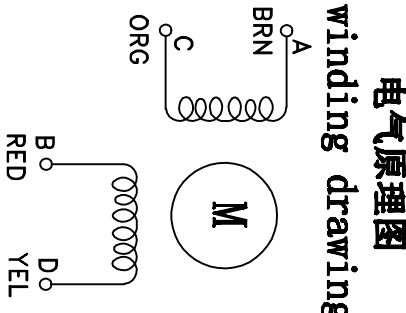


符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS					
					
					
					
特性 character		规格 specifications			
1. 相数 Number of phase		2			
2. 步 距 角 Step Angle		1.8°			
3. 额定电压 Rated Voltage		DC 4.5V			
4. 额定电流 Rated current		DC 1.0A			
5. 保持转矩 Holding Torque		≥ 200mN.m			
6. 相电阻 Winding resistance		4.5±15% ohm(20℃)			
7. 相电感 Winding inductance		5.5±20% mH (1kHz)			
8. 转向 (轴伸侧看) Direction of rotation		A-AB-B-CW			
9. 转动惯量 Rotor Inertia		25 g.cm²			
10. 电机重量 Weight		0.15Kg			
11. 绝缘等级 Insulation class		B Class			
1. 标记 REV		修改内容 Description		日期 Date	
设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED	
日期 Date		日期 Date		版本 version	
型号 Model		35HSH2408-11WD3-300			
重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co., Ltd					