



**符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS**

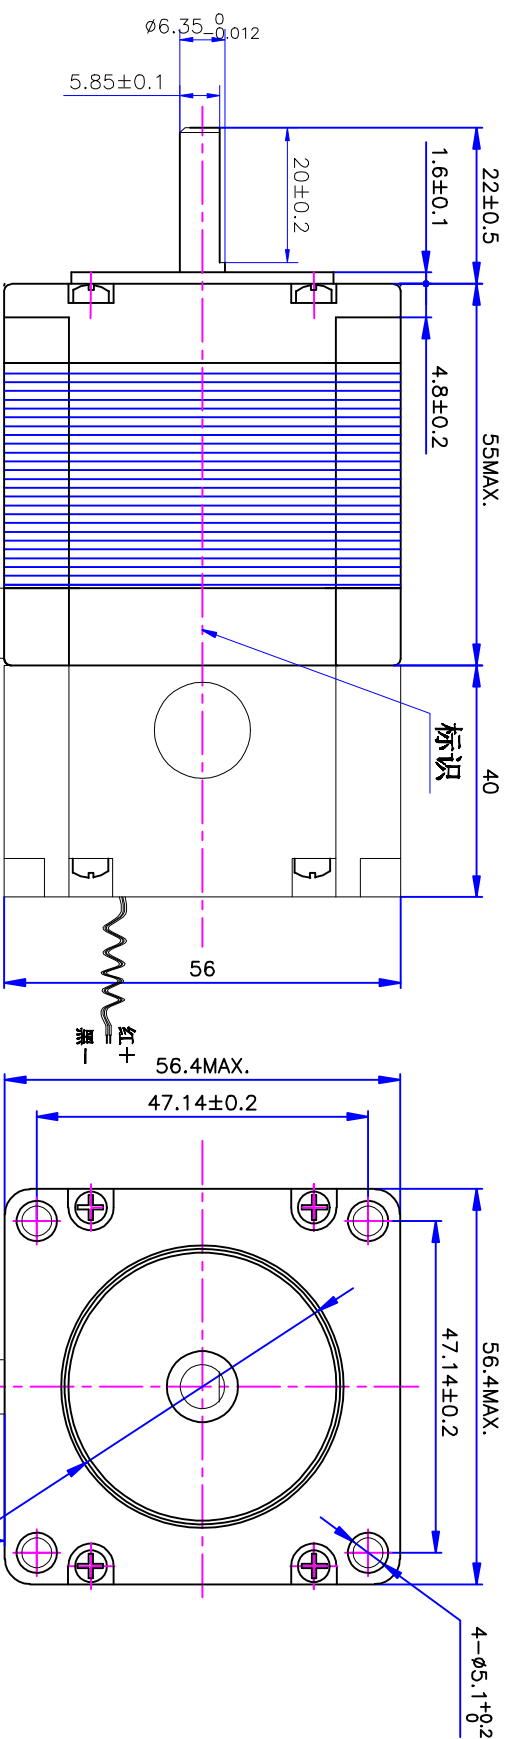


永磁刹车  
电压12V 红+黑-

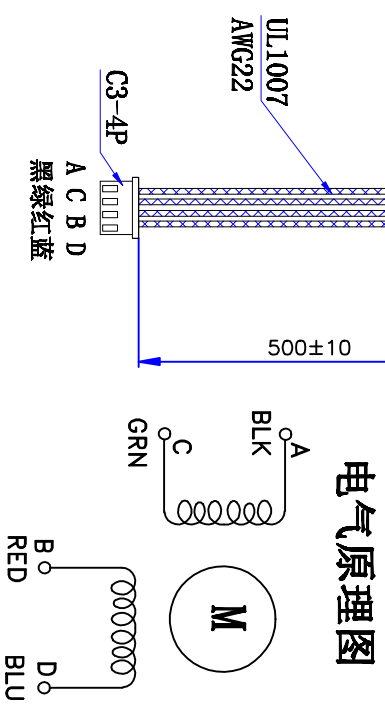


特 性	规 格
1. 相 数	2
2. 步 距 角	1.8°
3. 额定电压	DC 1.6V
4. 额定电流	DC 2.0A
5. 保持转矩	≥ 950mN·m
6. 相电阻	0.8±15% ohm(20℃)
7. 相电感	2.5±20% mH (1kHz)
8. 转向 (脉冲向前)	A→B→B-顺时针
9. 转动惯量	200 g·cm <sup>2</sup>
10. 电机重量	1Kg
11. 绝缘等级	B级


标记	修改内容	日期

设计		审核		批准		日期		版本		型号	
										57HS5417-22BSC-500	



视图	
比例	1 : 1

<b>重庆优摩特科技有限公司</b> Chongqing UMot technology Co.,Ltd	<b>A0</b>
---	-----------

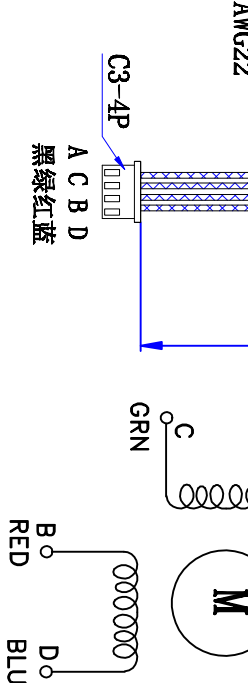

A horizontal line segment representing the interval  $[0, 1]$  is shown. A vertical line segment divides it at the midpoint, labeled  $\frac{1}{2}$ . The left subinterval is labeled  $D$  and the right subinterval is labeled  $C$ .