
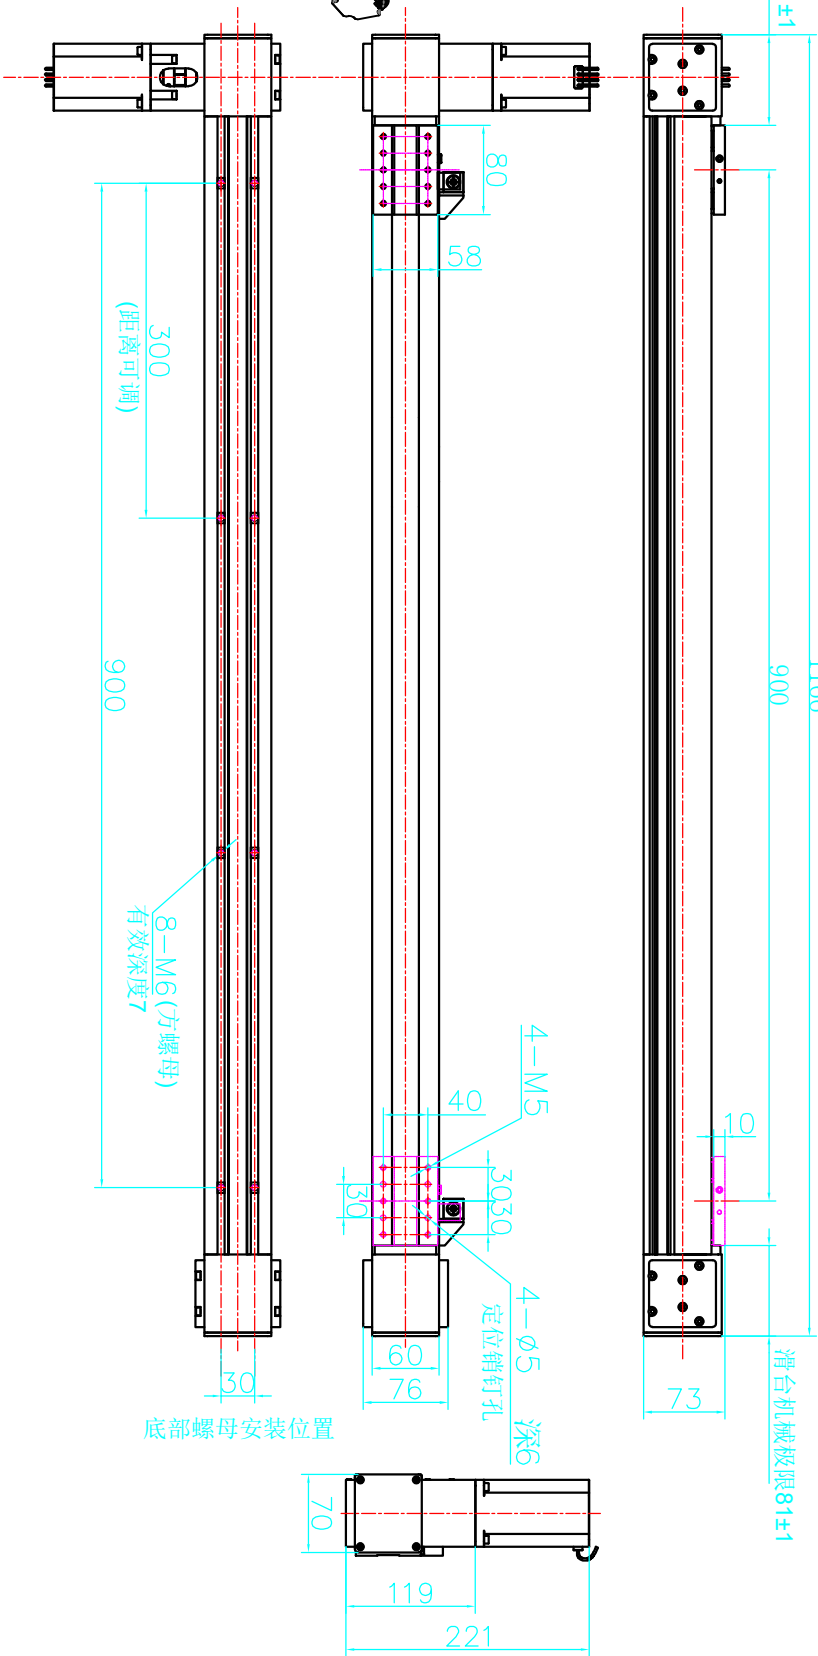
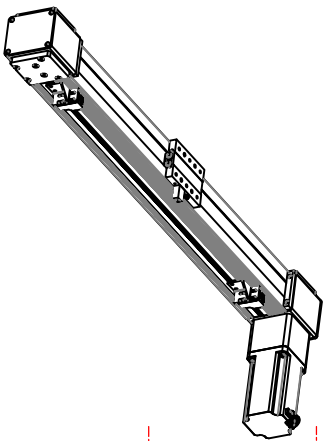


滑台机械极限81±1

1166

900

滑台机械极限81±1

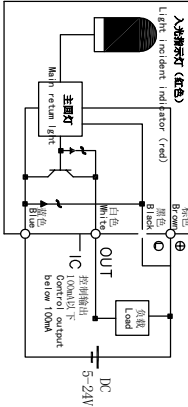


特性 character 规格 specifications

1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性能		行 程 (s)	
载重 (kg)	重复定位精度	±0.05 mm	
	周 长	139.9	
	水 平	25kg	
垂 直		1000mm/s	

UMot



重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
1							A0	BW60L900P139.9-60-10