符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

可选规格	保持转矩（mN.m）	额定电流（A）	相电阻(Ω)	额度电压(V)	转动惯量(g-cm²)	机身长度(mm)-L
42HSC1405-XX	380	1	7	7	35	34.5
42HSC4409-XX	400	1.68	1.65	3.3	55	40
42HSC6401-XX	520	1.5	3.2	4.8	150	48

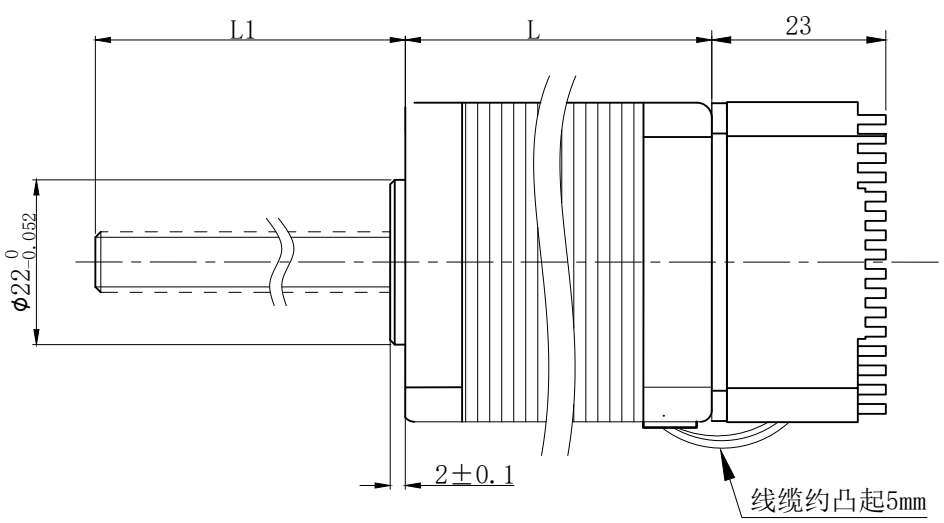

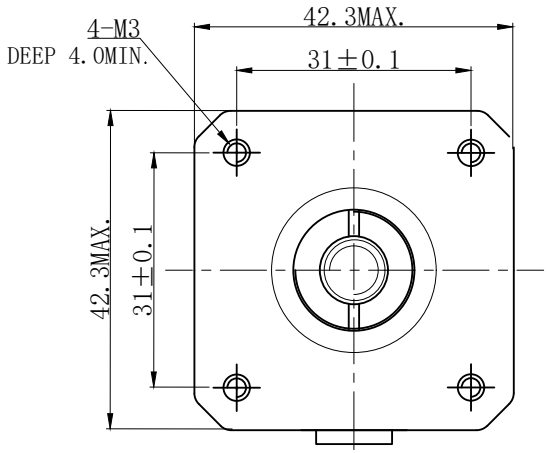

丝杆直径	导程	步长
5mm	2mm	0.01mm
	4mm	0.02mm
6.35mm	3.175mm	0.0158mm
8mm	2mm	0.01mm
	4mm	0.02mm
	8mm	0.04mm
	12mm	0.06mm
	20mm	0.1mm

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model	42丝杆步进电机 一体式驱动器选型图纸
				A0		