


模组参数

滚珠丝杆直径	Ø16 mm	有效行程	
滚珠丝杆导程	10 mm	运行寿命	1 0000 h
重复定位精度	±0.03 mm	空载满速度	150 mm/s
最大推力	188 N	水平满载速度	90 mm/s
水平最大负载	20 kg	垂直满载速度	50 mm/s
垂直最大负载	6 kg	额定加速度	100 mm/s <sup>2</sup>
动态载荷	MA=20Nm MB=13Nm MC=13Nm		
电机参数	步距角	1.8°	相数
	额定电流	2 A	保持转矩
			0.95 Nm

接线  
Wiring

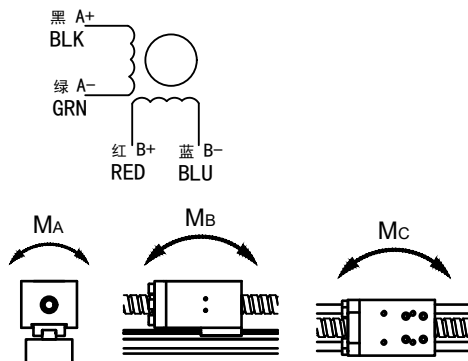

SW40LxxT10-IR57

UMot

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co., Ltd